



Peinture effet métaux précieux 400 ml (de V400MET)

Vous voulez donner de la brillance aux objets les plus divers? Cet aérosol est pour vous ! Idéal pour les objets qui sont d'intérieur, il sèche rapidement, et agit en profondeur. De nombreux effets (or, argent, cuivre ...) qui vous étonneront!

EFFET METALLISÉ - Peinture métallisée, finition « miroir » et particulièrement adhérente. Elle s'utilise sur tous matériaux à l'exception des surfaces anti-adhérentes (polyéthylène, etc.... AMBROSOL LEAFING est une peinture brillante pour intérieurs et extérieurs qui embellit et illumine les objets les plus divers : cadre, meubles, ferronnerie, vases, masques, bonnets, fleurs séchées, décorations de Noël, bibelots et autres. Il sèche au toucher en 15 minutes environ et à cœur en 45 minutes. **Remarque:** pour les références V400MET.3 et V400MET.5, l'ultra finesse de ce vernis particulier n'offre aucune résistance à l'abrasion. Une fois peint, la pièce ne doit pas être exposée à l'extérieur.



Produit soumis à la directive COV

Sous-catégorie: Finitions spéciales
COV Valeur limite: 840 g / litre
Contenu Max effectif: 640 g / litre

DOMAINE D'EMPLOI:

des surfaces métalliques telles que le fer, l'aluminium, l'acier, le verre et les matières plastiques.

Caractéristiques Techniques:

Contenance	400 ml
Conditionnement	6 pièces.
Apparence	Cylindre contenant un liquide sous pression
Nature chimique	peinture acrylique avec un séchage très rapide
Couleur	Vari - Carte Couleur
Odeur	Caractéristique de solvant
Densité relative à 20 ° C	0,72 ÷ 0,76 g / ml
Point d'éclair	Inf. 0 ° C extrêmement inflammable
Écrit sur le bouchon de la bouteille	Code barre, date de production, le nom du produit
Pression	à 20 ° C 5.5 ± 0,5 bar
Pression	à 50 ° C 8,0 ± 0,5 bar
Viscosité Ford Cup	10 " à 13 "
Résidu sec dans la bouteille	De 20% à 28%
Taille des particules grindometro	Pleine échelle 0 à 2 Micron
Brillance	De 20 à 100 Gloss (angle brillant à 60 ° mètre)
Épaisseur 1 main	13 Micron
Epaisseur 3 aiguilles	36 Micron
Température de fonctionnement	-10 ° C / + 200 ° C (pics 250 ° C)
Temps de séchage t = 20 °:	Tack 15 minutes
	Sec au toucher 18 minutes
	Sec profondes pleines 22 heures
Bouchon de sécurité enfant à l'épreuve brevetée	
Jeton et virole de référence teinte	
Possibilité d'avoir d'autres types de buse pour différents effets et utilisations	


Conseils d'emploi: Nettoyer soigneusement la surface à traiter. La surface doit être complètement sèche. Si on désire appliquer le produit sur les surfaces en plastique, nous recommandons l'utilisation d'une *Primer* d'ancrage pour le plastique (V400PRIMER.2).

Pour les articles effet chrome / effet miroir (V400MET.3 et V400MET.5) appliquer plusieurs couches du produit, pour que l'effet miroir soit évident.

MODE D'EMPLOI:

Agiter le flacon pendant au moins 1 minute, jusqu'à ce que vous entendez les billes internes en mouvement librement. Secouer le flacon aussi inversé si nécessaire. Est conseillé de secouer de temps en temps la boîte tout en utilisant.


- Nettoyer soigneusement la surface avant l'application;
- Effectuer un essai dans une zone cachée afin de vérifier sa compatibilité

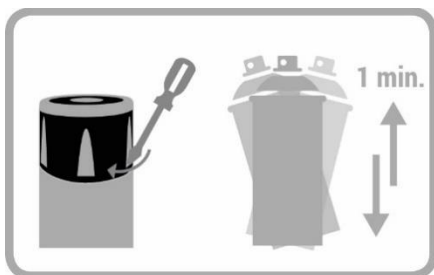

Cassez les sceaux de sécurité pour ouvrir le bouchon



**EROGATORE PRODOTTI
VERNICIANTI NERO/BIANCO**
BLACK/WHITE PAINTING
PRODUCTS ACTUATOR

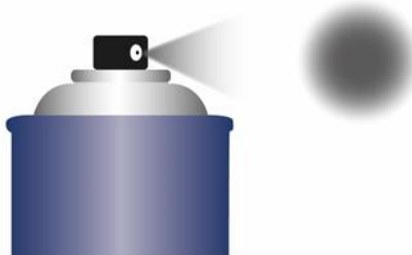

- **Erogazione:Lineare**
Dispensing:Linear
- **Quantità prodotto erogato:Media**
Quantity product dispensed:Medium
- **Tipo di erogazione:Cono medio**
Dispensing type:Medium cone
- **Tipo di spruzzo:Nebulizzato**
Spray type:Nebulized

Conseils pratique pour l'utilisation

- Appliquer une première main légère pour améliorer la couverture et de l'adhérence et réduire ainsi le risque de fuite. Distance d'application environ 20 cm.
- Après quelques instants appliquent une seconde main horizontale immédiatement suivie d'une troisième main verticale.
- Laissez sécher pour quelques minutes.
- Après utilisation, il est recommandé de pulvériser pendant 2-3 secondes avec la bouteille tête en bas, afin d'éviter le remplissage du distributeur.
- Après 24 heures, procéder à l'utilisation normale de la pièce peinte.

MODE DE STOCKAGE

Avant de l'utilisation : Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ne pas le stocker à une température inférieure à 5°C et supérieur aux 35°C. Après de l'utilisation maintenir les récipients bien fermés. S'il a été stocké dans la confection originale le produit peut être conservé pour 24 mois (garantie). Le produit n'est pas soumis à expiration.

Après la première utilisation : Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants.

Bien que ces informations sont considérées fiables, ils doivent être considérées indicatives. Leur usage n'implique pas aucune responsabilité de la part du producteur, compris la violation des éventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit est adapté à l'usage spécifique

CONSULTEZ LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION