
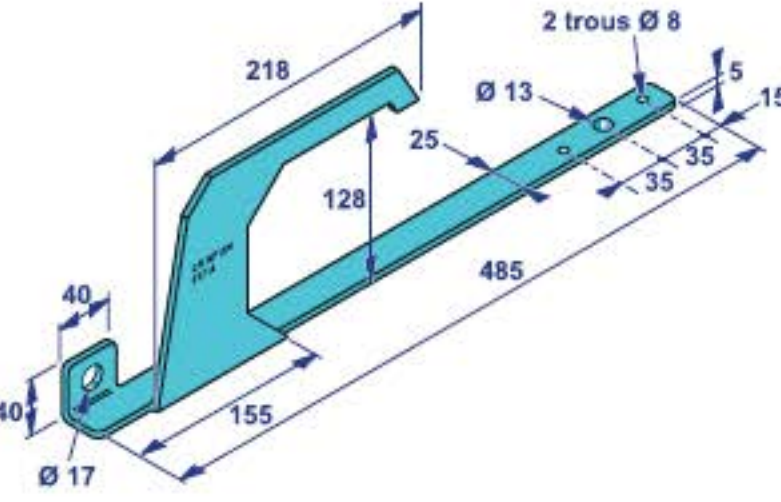


CROCHET DE SÉCURITÉ DROIT À FORMER

For ROOFING : STEEL SHEET or FIBRO-CEMENT SHEETING or SLATE PANELS - Straight safety hook to camber

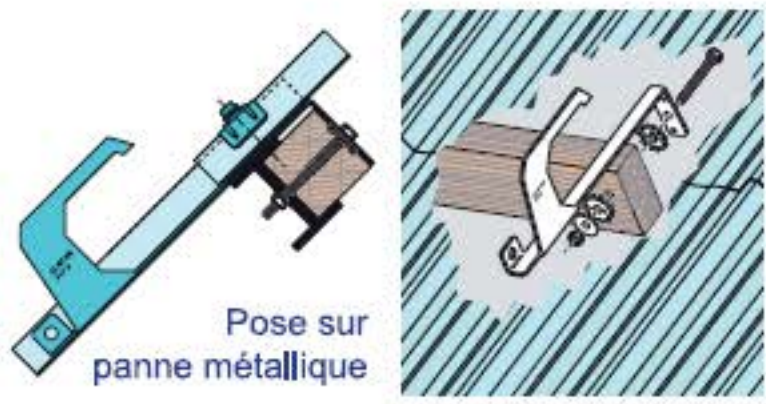

	Acier ép. 5 mm galvanisé à chaud Steel thick. 5 mm hot dip galvanized		Acier Inoxydable Austénitique A4 Aisi 316L ép. 5 mm Austenitic stainless steel A4 Aisi 316L thick. 5 mm	
	SÉCURIT 2005 DROIT / GàC		SÉCURIT 2005 DROIT / In A4	
Qualité Quality	Cond. Pkg.	Code	Cond. Pkg.	Code
Naturel	1	170 050	1	170 080
Laqué	1	170 051	1	170 081

- SÉCURIT 2005 DROIT (485x128x25 mm) possède une enquête de technique nouvelle QUALICONSULT n° 5.1 071 2004 004
- SÉCURIT 2005 DROIT est conforme aux normes NF EN 517 & NF EN 795 Classe A
- Inox A4 : Spécial pour atmosphère hautement corrosive, bord de mer, industrielle sévère ...
- Laquage qualité bâtiment cuit au four
- Teintes : nuancier ETANCO, voir pages 344 & 345
- Application SÉCURITÉ pour COUVERTURE :
 - Crochet d'ancrage de sécurité individuelle pour couverture bac acier ou plaque fibres-ciment ou ardoise

